

LAMA 30x30 - ESTÁNDAR




HOMOLOGADA


Las puertas con ventilación inferior y superior están normalizadas por Compañía y cumplen los requisitos técnicos de proyecto.

Recubrimiento con lana por la parte no ventilada para una mejora de la absorción acústica.

Posibilidad de recubrir toda la fachada con chapa galvanizada.

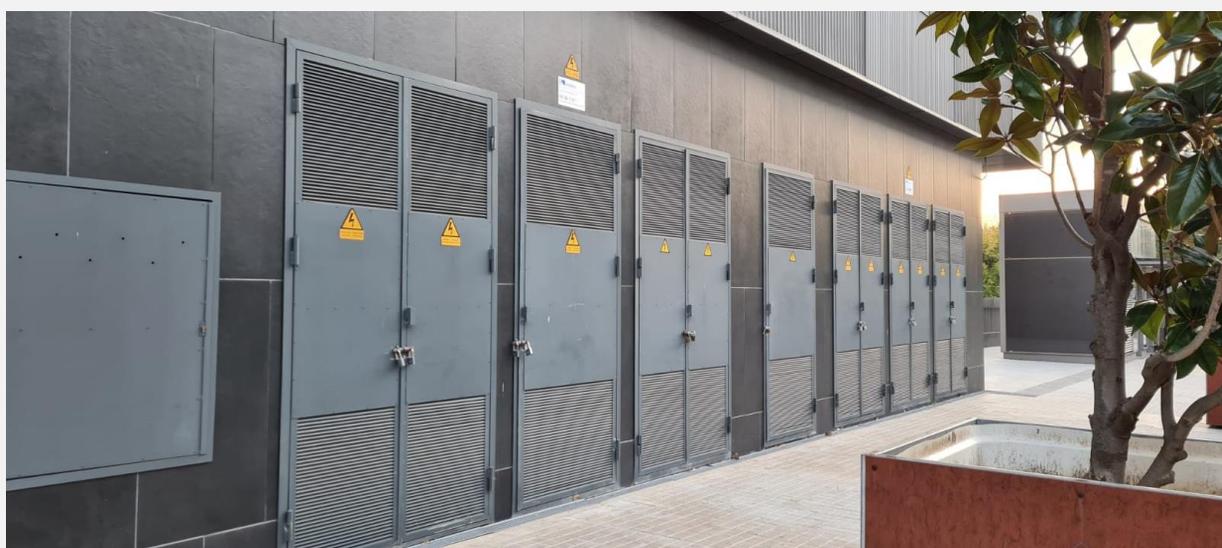


LAMA 30x30 – COMPLETA

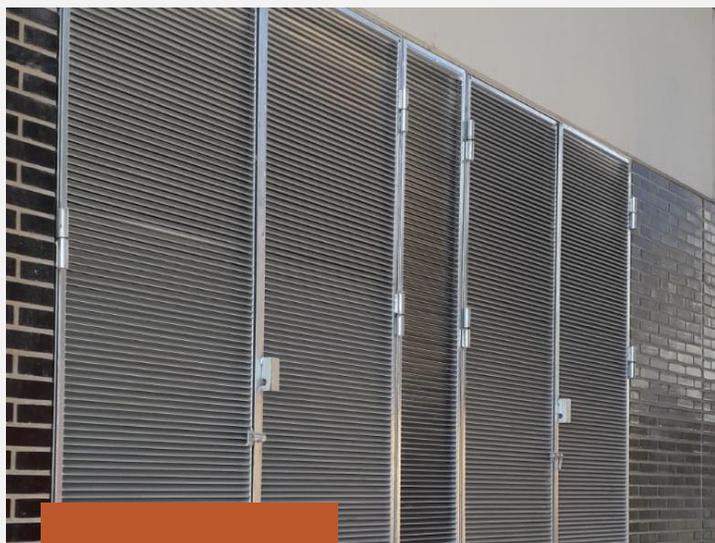

Posibilidad de ampliar la superficie de fachada para conseguir uniformidad.

Disseño más integrado en la fachada siguiendo el estándar de Compañía.

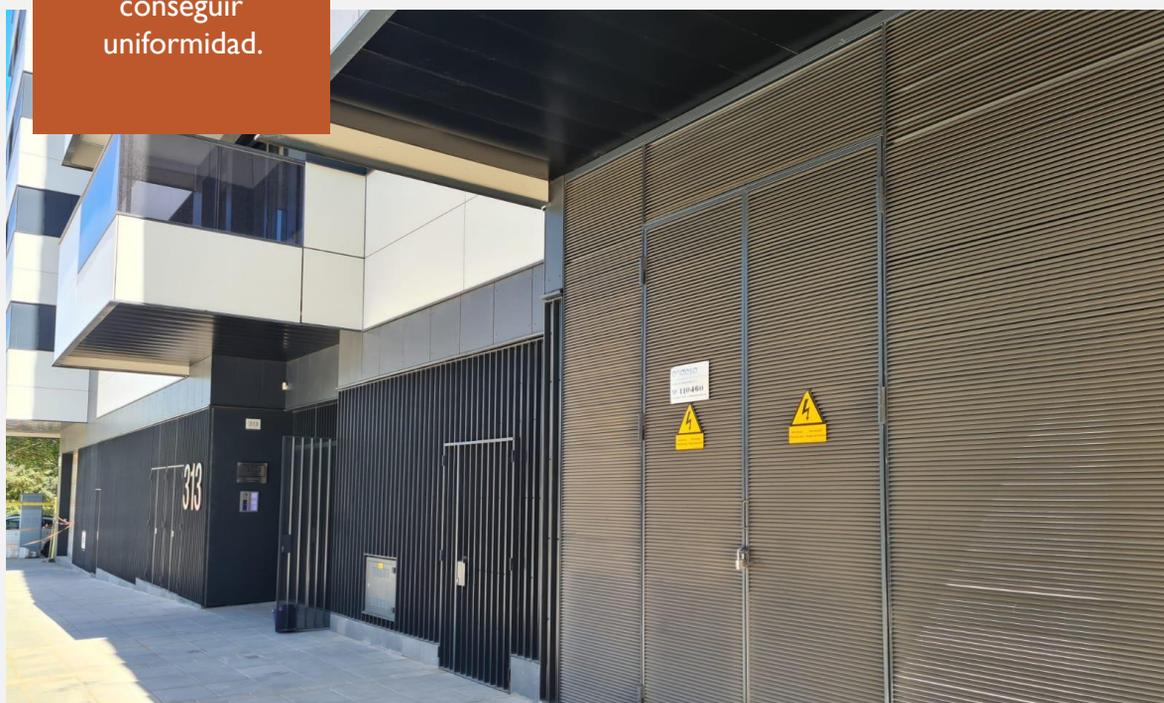

FACHADA REVESTIDA



Si se amplia la superficie de ventilación, se puede revestir la puerta para integrarla totalmente en la fachada.

Previa aceptación de Compañía.

Hay que ejecutar algunas modificaciones durante el proceso de fabricación.

LAMA DOBLE Z




Posibilidad de ampliar la superficie de fachada con el mismo diseño.

DETALLE

Las puertas con lama doble Z están autorizadas por Compañía, previa consulta.

Cumplen con los requisitos técnicos de proyecto.

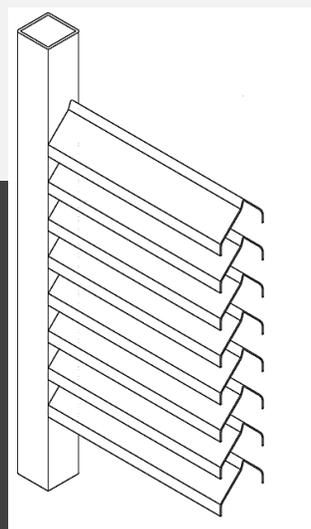

OTRAS ALTERNATIVAS



Pequeñas variaciones de diseño manteniendo los requerimientos técnicos.



Previa autorización de Compañía.